

Выпуск 10.16 RU



**Руководство по эксплуатации и монтажу
Дифференциальный регулятор с регулируемым
числом оборотов
Lago SG2**



Перевод с немецкого языка
© 2016 Elster GmbH

Техника безопасности

Пожалуйста, прочтайте и сохраните



Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочтайте данное руководство. После монтажа передайте руководство пользователю. Данное руководство Вы можете также найти в Интернете по адресу: www.docuthek.com.

Легенда

- , 1, 2, 3... = действие
- ▷ = указание

Ответственность

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данного руководства и неправильного пользования прибором.

Указания по технике безопасности

Информация, касающаяся техники безопасности, отмечена в руководстве следующим образом:

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указывает на ситуации, представляющие опасность для жизни.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность для жизни или опасность травмирования.

! ОСТОРОЖНО

Указывает на возможный материальный ущерб.

Все работы и настройки в главе «Специалист» должен выполнить только квалифицированный специалист. Работы в электрической части производят только квалифицированный электрик.

Перед работами в электрической части нужно обесточить отопительную систему.

Переоборудование

Запрещается вносить технические изменения.

Транспортировка

При получении изделия проверяйте комплект поставки. Незамедлительно сообщайте о повреждениях во время транспортировки.

Хранение

Храните изделие в сухом месте. Температура окружающей среды: см. Технические данные.

Оглавление

Оглавление

Дифференциальный регулятор с регулируемым	
числом оборотов	
Lago SG2.	1
Техника безопасности	1
Оглавление	2
Контроль работы	6
Обозначения деталей	6
Переключатель и индикация	7
Переключатель	7
Индикация	7
Режим ожидания	7
Автоматический режим	7
Индикатор температуры F1 (коллектор/емкостный водонагреватель)	8
Индикатор температуры F2 (дополнительный датчик)	8
Индикатор температуры F3 (верх емкостного водонагревателя)	8
Индикатор температуры F4 (низ емкостного водонагревателя)	8
Индикация производительности	9
Пользовательские настройки	9
Настройки специалиста	9

Пользовательские настройки	10
Язык	10
Time	10
Weekday	11
Сброс	11
Параметры	11
Запуск пользователем	12
Пользовательские параметры	12
Перечень параметров P01–P11	12
Разъяснение параметров	12
P00 Error list	12
P01 Time	12
P02 Weekday	12
P03 Day's Production	13
P04 Total Production	13
P05 Pump Kick ON Time/	
P06 Pump Kick OFF Time	13
P07 Reheating ON Time/	
P08 Reheating OFF Time	13
P09 Cir. pump ON time	
P10 Cir. pump OFF time	13
P11 Antilegion start	13

Встраивание техником	14	Настройка параметров	26
Подключение техником электрической части	14	Тест реле	27
Определение области применения	14	Сброс	27
Схемы установки	15	Параметры техника	28
Пояснения	15	Перечень параметров Р21–Р110	28
Установка 1 (1 коллектор, 1 буферная емкость)	15	Разъяснение параметров	29
Установка 2 (1 твердотопливный котел, 1 емкостный водонагреватель или 1 твердотопливный котел, 2 емкостных водонагревателя с переключающим клапаном)	16	P21 Code no.	29
Установка 3 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, 1 твердотопливный котел)	17	P22 Select system	29
Установка 4 (2 коллектора, 1 емкостный водонагреватель, 2 насоса коллектора)	17	P23 Speed level value	29
Установка 5 (1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 1 переключающий клапан)	18	P24 Op. mode speed cntrl	29
Установка 6 (1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 2 нагнетателя)	18	P25 Speed level (Manual)	30
Установка 7 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель или 2 емкостных водонагревателя)	19	P26 Min. Speed level (Auto)	30
Установка 8 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, повышение температуры обратного потока)	20	P27 Max. Speed level (Auto)	30
Установка 9 (1 коллектор, 2 емкостный водонагреватель, перекачивающий насос)	20	P28 Diff. temp., 100% cntrl	30
Установка 10 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, система с замкнутым контуром для автоматического слива теплоносителя в емкость)	21	P30 On switching diff.1	30
Прочие функции	22	P31 Off switching diff.1	30
Подтапливание	22	P32 On switching diff.2,	30
Рециркуляционный насос	22	P33 Off switching diff.2	30
Повышение температуры обратного потока	23	P34 Hysteresis reheating	31
Схема подключения регулятора на основании	24	P40 En. temp., collector(s),	31
Настройки, осуществляемые техником	25	P41 Dis. temp., collector(s)	31
Assistant (установка системы)	25	P42 Max. coll. temp.	31
Параметры	26	P43 = En. temp. 2nd heat gen.	31
Изменение кода	26	P44 Max. boiler temp.	31
		P45 Collector safety temp.	31
		P46 Thrshld, tank Recooling	32
		P47 Set temp., tank (reheat)	32
		P50 Max tank temp., tank1	32
		P51 Max tank temp., tank2	32
		P52 Tol. during solar prod.	33
		P53 Hot water short heating	33
		P54 Function A3	33
		P55 Cir. pump on time	34
		P56 Cir. pump blocking	34
		P60 Kick duration	34

Оглавление

P61 Kick pause	34
P62 Meas. time for 0.5K incr.	34
P63 Frost protection temp.	34
P70 Pulse rate	35
P71 Pulse rate unit	35
P72 Vol. flow distribution (система с 2-мя коллекторами)	35
P75 Vol. flow - collector 1 (для оцениваемой производительности)	35
P76 Vol. flow - collector2 (оценка производительности)	36
P78 Mixing ratio	36
P79 Glycol type	36
P84 Max tank output	36
P85 Max tank input active	36
P86 Max tank output active	36
P87 Filling time	36
P99 Software no.& index	36
P101 Speed control variant	37
P102 PWM base frequency	37
P103 PWM ratio ON	37
P104 PWM ratio OFF	37
P105 PWM ratio Pmin	37
P106 PWM ratio Pmax	37
P107 PWM ratio Povrsped	37
P108 Voltage 0%	37
P109 Voltage 100%	37
P110 Voltage OFF	37
Дополнительные функции.....	38
Защита от блокировки насосов.....	38
Останов насосов (контроль температуры)	38
Контрольный перечень для техников, производящих ввод в эксплуатацию	39
Дополнительные принадлежности	40
Датчик (PT 1000).	40
Датчик емкостного водонагревателя SPF	40
Датчик коллектора KLF	40
Датчик линии прямой подачи VF	40
Значения датчика	41

Помощь при сбоях	42	Декларация о соответствии.....	44
Технические данные	42	Контакты	44
Глоссарий	43		
Температура линии прямой подачи и обратной подачи	43		
Заданная температура	43		
Котел.	43		
Рециркуляционный насос	43		
Повышение температуры обратного потока.	43		
Легионеллы.	43		

Обозначения деталей

Контроль работы

Дифференциальный регулятор с одним релейным выходом и основанием для настенного монтажа.


Для использования с плоскими и трубчатыми солнечными коллекторами, а также для твердотопливных котлов и водонагревателей с послойным нагревом с целью регулировки следующих гидросистем:

- 1 коллектор, 1 буферная емкость;
- 1 твердотопливный котел, 1 емкостный водонагреватель или 1 твердотопливный котел, 2 емкостных водонагревателя с переключающим клапаном;
- 1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, 1 твердотопливный котел;
- 2 коллектора, 1 емкостный водонагреватель, 2 насоса коллектора;
- 1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 1 переключающий клапан;
- 1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 2 нагнетателя;
- 1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель или 2 емкостных водонагревателя;
- 1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, повышение температуры обратного потока;
- 1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, повышение температуры обратного потока плюс смеситель;
- 1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, перекачивающий насос;
- 1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 2 области нагнетания;
- 1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 3 области нагнетания;
- 1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, система с замкнутым контуром для автоматического слива теплоносителя в емкость.

Пояснения — см. стр. 14 (Подключение техником электрической части). Работа гарантирована только в указанных пределах — см. стр. 42 (Технические данные).

Любое другое использование считается использованием не по назначению.

Обозначения деталей

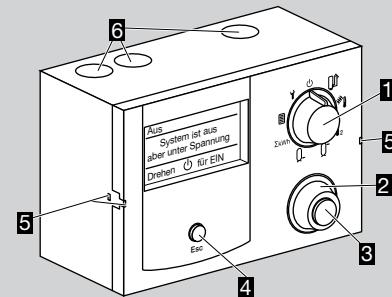

1 Переключатель

2 Ручка
для изменения заданных значений, выбора параметров и типов установок

3 Клавиша OK
для подтверждения заданных значений

4 Клавиша возврата

5 Монтажное крепление регулятора

6 Кабельные вводы

Переключатель и индикация

Переключатель

-  Режим ожидания (бездействие)
Автоматический режим
-  Индикация настроенной схемы установки с исполнительными элементами и датчиками
-  Индикатор температуры коллектора/твердотопливного котла
-  Индикатор температуры дополнительного датчика (низ емкостного водонагревателя 2, коллектор 2)
-  Индикатор температуры верха емкостного водонагревателя
-  Индикатор температуры низа емкостного водонагревателя
-  Индикация производительности за день, неделю, месяц или за все время работы
-  Пользовательские настройки
-  Настройки техника

Индикация

- ▷ Отображение данных зависит от выбранного положения переключателя.
- ▷ При нарушении в конфигурации системы показание высвечивается красным цветом, см. стр. 42 (Помощь при сбоях)



Режим ожидания



OFF
System is OFF
but still energized
Turn  to switch ON

- ▷ На регулятор подается напряжение.


Автоматический режим



- ▷ Отображается текущая выбранная схема установки с исполнительными элементами и датчиками.
- ▷ Вращающейся ручкой выбирается отображение для исполнительных элементов и датчиков их обозначений (например, F1, F2, A1) или текущих состояний и температур.


Переключатель и индикация

Индикатор температуры F1 (коллектор/емкостный водонагреватель)

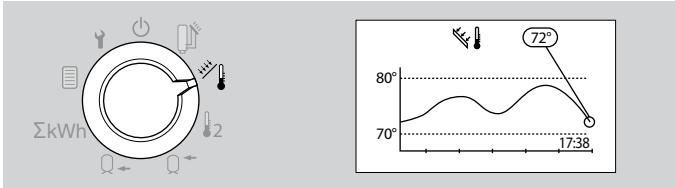


- На табло отображается текущая измеренная датчиком F1 температура в коллекторе, либо, для некоторых гидросистем, измеренная датчиком температура в твердотопливном котле.
- Дополнительно отображается температурная кривая согласно датчику за последние часы.
- Показание обновляется каждую минуту, а фактическое время указывается справа внизу диаграммы.

Индикатор температуры F3 (верх емкостного водонагревателя)

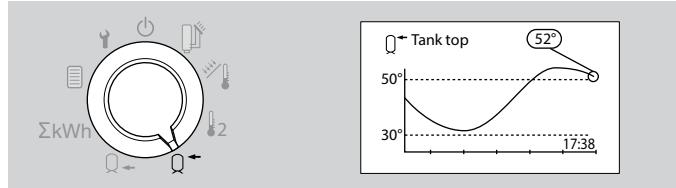


- На табло отображается текущая измеренная датчиком F3 температура.
- Дополнительно отображается температурная кривая согласно датчику за последние часы.
- Показание обновляется каждую минуту, а фактическое время указывается справа внизу диаграммы.
- На табло появляется сообщение об отсутствии подключения, если датчика F3 нет.

Индикатор температуры F2 (дополнительный датчик)

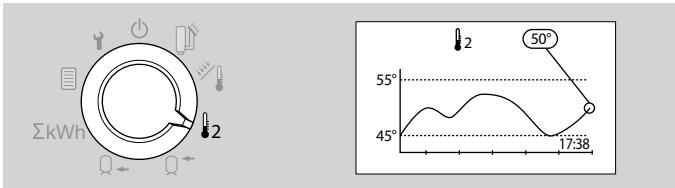


- На табло отображается текущая измеренная датчиком F2 температура.
- Дополнительно отображается температурная кривая согласно датчику за последние часы.
- Показание обновляется каждую минуту, а фактическое время указывается справа внизу диаграммы.
- На табло появляется сообщение об отсутствии подключения, если датчика F2 нет.

Индикатор температуры F4 (низ емкостного водонагревателя)

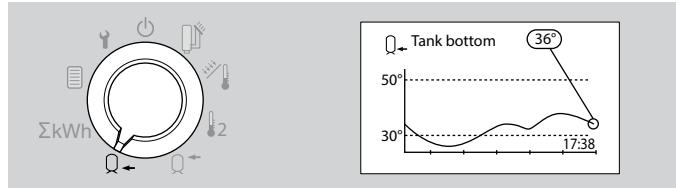


- На табло отображается текущая измеренная датчиком F4 температура в нижней части емкостного водонагревателя.
- Дополнительно отображается температурная кривая согласно датчику за последние часы.
- Показание обновляется каждую минуту, а фактическое время указывается справа внизу диаграммы.

Индикация производительности

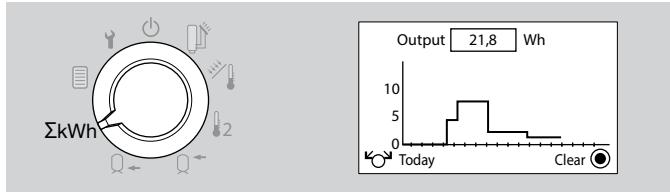


- ▷ На табло отображается производительность коллекторов с данными за текущий день, вчерашний день, текущую неделю, прошедшую неделю, текущий месяц или прошедший год (за последние 365 дней).
- ▷ Происходит автоматическое переключение единиц измерения: Wh (ватт-час), kWh (квант-час) и MWh (мегаватт-час).

Настройки специалиста

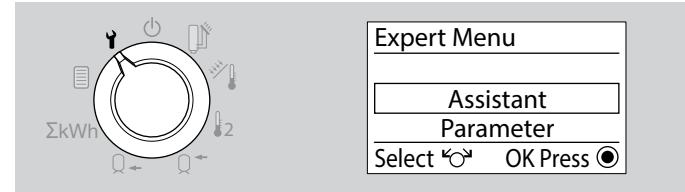

- ▷ На табло специалист может выбрать необходимые для ввода в эксплуатацию настройки.
- ▷ Для изменения настроек необходимо ввести код.

Пользовательские настройки

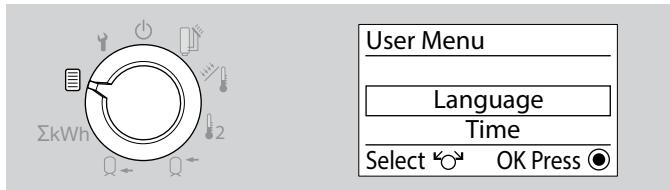


- ▷ С помощью табло можно выбрать необходимые пользователю настройки для работы системы отопления в индивидуальном порядке.

Пользовательские настройки


Пользовательские настройки

- 1 Перевести переключатель в положение «Пользовательские настройки».

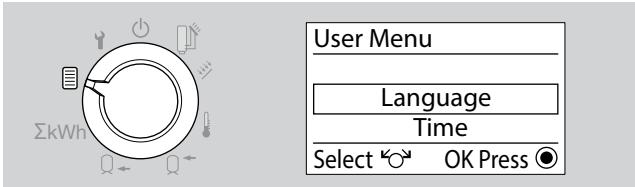


- ▷ С помощью табло можно выбрать необходимые опции для индивидуальной настройки системы отопления.
- 2 Выбрать ручкой нужную опцию (**Language/язык, Time/время, Weekday/день недели, Parameter/параметр или Reset/сброс**).
- 3 Нажать клавишу OK.

Язык

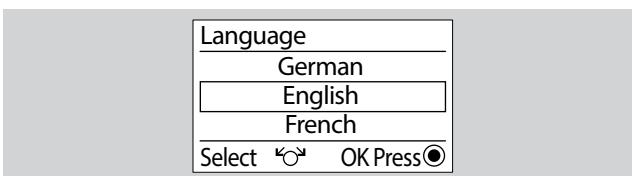

- ▷ Языки: Немецкий, английский, французский, фланандский, испанский, итальянский и португальский.
- 4 Ручкой выбрать язык.
- 5 Нажать клавишу OK.
- 6 Для других настроек повторить шаг 2 или перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.

Time

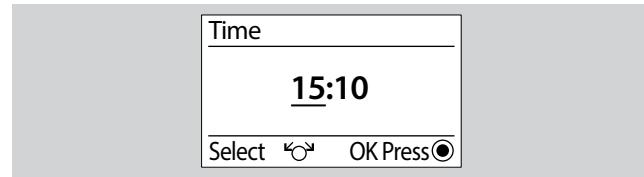


- ▷ Настройка текущего времени.
- 4 Ручкой настроить часы.
- 5 Нажать клавишу OK.




- 6 Ручкой настроить минуты.
- 7 Нажать клавишу OK.
- 8 Для других настроек повторить шаг 2 или перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.

Weekday

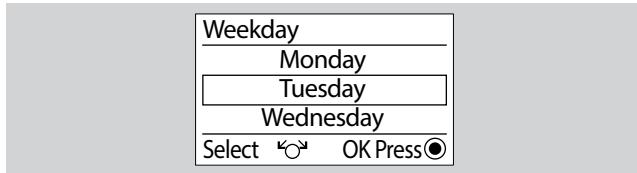

- 4 Ручкой установить текущий день недели.
- 5 Нажать клавишу OK.
- 6 Для других настроек повторить шаг 2 или перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.


Сброс

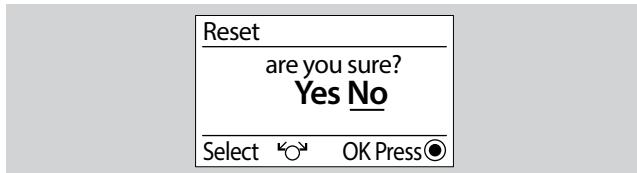

- ▷ Индивидуальные настройки времени (Parameter 01) и дня недели (Parameter 03) сохраняются, а все остальные утрачиваются.
- 4 Отметьте для себя индивидуальные параметры настройки в данном руководстве.
- 5 Ручкой выбрать «Yes».
- ▷ Если же настройки изменять не нужно, можно нажать клавишу возврата или выбрать ручкой вариант «No».
- 6 Нажать клавишу OK.
- ▷ Заводская настройка загружена.

- 6 Для других настроек повторить шаг 2 или перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.


Параметры

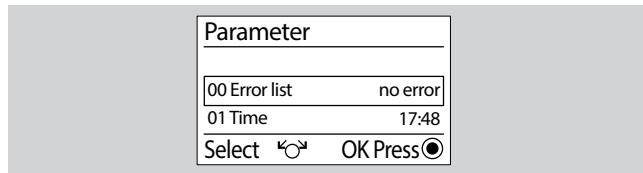



- 4 Выбрать ручкой нужный параметр, см. стр. 12 (Пользовательские параметры).
- 5 Нажать клавишу OK.
- 6 Выбрать ручкой нужное значение.
- 7 Для подтверждения нажать клавишу OK.
 - ▷ Будет отображаться только следующее: Parameter 00 (Error list/список неисправностей), 03 (Day's Production/производительность за день) и 04 (Total Production/общая производительность). Их изменить нельзя.
- 8 Для изменения других параметров повторить шаг 4.
- 9 Для других настроек (**Language, Time, Weekday** или **Reset**) повторить шаг 2 или перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.

Пользовательские параметры

Запуск пользователем



- 1 Для запуска перевести переключатель в положение для автоматического режима.
- ▷ Отображается текущая выбранная схема установки с исполнительными элементами и датчиками.
- 2 Вращающейся ручкой выбрать отображение для исполнительных элементов и датчиков их обозначений (например, F1, F2, A1) или текущих состояний и температур.



Пользовательские параметры

Перечень параметров P01–P11

П. №	Параметры	Диапазон установки	Заводская настройка	Собственные значения
00	Error list	Только показание	Ошибок нет	
01	Time	00:00–24:00	00:00	
02	Weekday	Monday–Sunday	Monday	
03	Day's Production	Только показание	0,0 Wh	
04	Total Production	Только показание	0,0 Wh	
05	Pump Kick ON Time	off; 00:00–23:45	07:00	
06	Pump Kick OFF Time	00:15–24:00	22:00	
07	Reheating ON Time	off; 00:00–23:45	05:00	
08	Reheating OFF Time	00:15–24:00	21:00	
09	Cir. pump ON time	off; 00:00–23:45	05:00	
10	Cir. pump OFF time	00:15–24:00	21:00	
11	Antilegion start	00:00–23:45	02:00	

Разъяснение параметров

P00 Error list

При возникновении сбоев на табло отображаются неисправности с соответствующим номером, см. стр. 42 (Помощь при сбоях).

P01 Time

Отображается настроенное время. Перед вводом в эксплуатацию регулятора или после длительного отключения в сети электропитания необходимо в параметрах настроить текущее время.

P02 Weekday

Отображается список дней недели — с понедельника по воскресенье. Перед вводом в эксплуатацию регулятора или после длительного отключения в сети электропитания необходимо в параметрах настроить текущий день недели.

P03 Day's Production

Отображается производительность за день в ватт-часах или киловатт-часах. Ежедневно в 00:00 часов происходит автоматический сброс на «0000». Показание производительности за день можно сбросить вручную нажатием на клавишу OK. Производительность за день в конце дня автоматически прибавляется к значению общей производительности.

P04 Total Production

Отображается общая производительность в ватт-часах или киловатт-часах. Ежедневно в 00:00 часов увеличивается на величину производительности за день. Показание общей производительности — Total Production — можно сбросить вручную нажатием на клавишу OK.

P05 Pump Kick ON Time/

P06 Pump Kick OFF Time

Случается, что датчик коллектора измеряет неправильную температуру в коллекторе (например, вследствие частичного затенения). Путем кратковременного включения (запуска) насоса коллектора теплоноситель коллектора подается к датчику коллектора для измерения реальной температуры в коллекторе. В период времени, когда ожидается определенная солнечная активность, функцию запуска насоса можно включать и выключать с помощью параметров 05 и 06.

P05 = off: функция отключена.

P05 = с 00:00 до 23:45: время, когда запускается насос.

P06 = с 00:15 до 23:45: время, когда насос отключается.

P07 Reheating ON Time/

P08 Reheating OFF Time

При недостаточно вырабатываемом коллектором тепле в емкостный водонагреватель можно подавать дополнительное тепло с помощью другого котла.

С помощью этих параметров можно включать функцию и задавать период времени.

P07 = off: функция отключена.

P07 = с 00:00 до 23:45: время, когда включается подтопливание.

P08 = с 00:15 до 23:45: время, когда подтопливание отключается.

P09 Cir. pump ON time/

P10 Cir. pump OFF time

Рециркуляционный насос обеспечивает в водяном контуре быструю подготовку горячей воды в точке отбора. Для предотвращения потерь тепла рециркуляционный насос должен работать только тогда, когда предусматривается такая потребность в горячей воде.

С помощью этих параметров можно включать функцию и задавать период времени.

P09 = off: функция отключена.

P09 = с 00:00 до 23:45: время, когда включается рециркуляционный насос.

P10 = с 00:15 до 23:45: время, когда рециркуляционный насос отключается.

P11 Antilegion start




Указывается время, в которое каждую субботу будет осуществляться подогрев в резервуаре горячей воды, а при использовании рециркуляционного насоса и в трубопроводах, для защиты от термостойких бактерий, до температуры 65 °C.

P11 = с 00:00 до 23:45.

Встраивание техником

! ОСТОРОЖНО

Минимальный отступ от окружающих источников тепла нужно выбирать так, чтобы при работе не превышалась допустимая температура окружающей среды — см. стр. 42 (Технические данные).

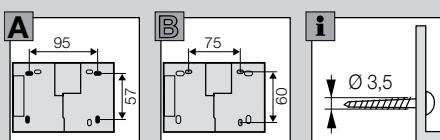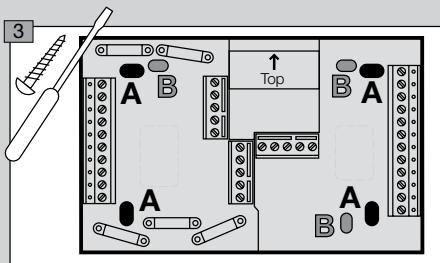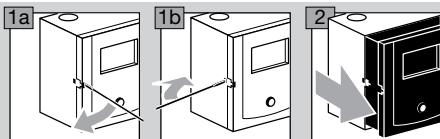

Подключение техником электрической части

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно для жизни! Поражение электрическим током! Перед началом работ с токопроводящими узлами нужно обесточить провода!

! ОСТОРОЖНО

Для отключения стационарных установок от сети питания согласно EN 60335-1 или EN 60730-1 нужно предусмотреть разъединяющее устройство, например, выключатель, как это требуют правила монтажа.

Изоляция, например, изоляционная трубка, сетевых проводов должна защищать от повреждения вследствие перегрева.

Определение области применения

Дифференциальный регулятор для использования с плоскими и трубчатыми солнечными коллекторами, а также для твердотопливных котлов и водонагревателей с послойным нагревом подходит для регулировки гидросистем — см. информацию, начиная со стр. 15 (Схемы установки).

При подключении датчиков и установке определенных параметров работа определяется автоматически.

Схемы установки

В отношении схем установки необходимо учитывать, что соответствующие функции регулировки могут сопровождаться защитными функциями.

При этом функция активной защиты коллектора (P45) или охлаждения обратной воды емкостного водонагревателя (P46) может привести к включению насоса коллектора — см. стр. 31 (P45 Collector safety temp.) и 32 (P46 Thrshld, tank Recooling).

Пояснения

F1 Датчик F1

Теплообменник

A1 Насос A1

Переключающий клапан

Твердотопливный котел

Емкостный водонагреватель


Коллектор

Импульсный датчик (например, счетчик объемного расхода)

P30 Параметр 30

Temp_{F1} Температура датчика 1

Установка 1 (1 коллектор, 1 буферная емкость)

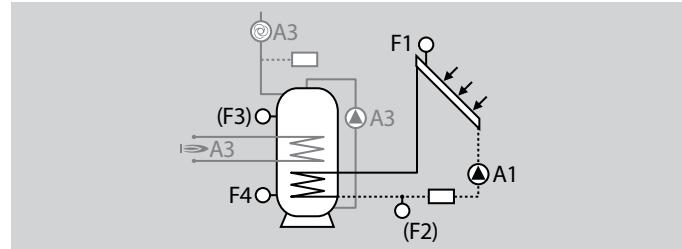

Выходы

A1 |Насос коллектора

Дополнительно

A3 |Дополнительное реле, свободно настраивается

Входы

F1 |Датчик коллектора

F4 |Датчик низа емкостного водонагревателя

Дополнительно

F2 |Датчик обратной линии для замера кол-ва тепла

F3 |Датчик верха емкостного водонагревателя


Условия переключения A1

ON: Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30, а также Temp_{F1} > P40.

OFF: Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31 либо Temp_{F1} < P41.

Подключение техником электрической части

Установка 2 (1 твердотопливный котел, 1 емкостный водонагреватель или 1 твердотопливный котел, 2 емкостных водонагревателя с переключающим клапаном)

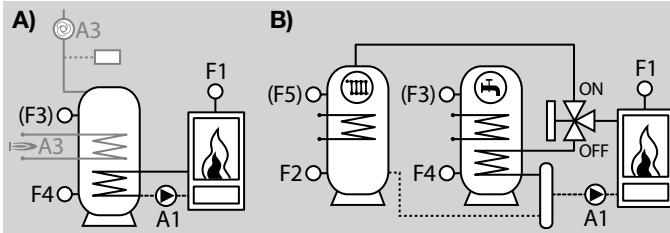

Выходы

A1	Нагнетатель твердотопливного котла A) Дополнительное реле, свободно настраивается B) Переключающий клапан на емкостном водонагревателе 2 либо дополнительное реле, свободно настраивается
A3	

Входы

F1	Датчик твердотопливного котла
F2	Только В) Датчик низа емкостного водонагревателя 2
F4	Датчик низа емкостного водонагревателя
Дополнительно	
F3	Датчик верха емкостного водонагревателя 1, контроль макс. температуры А1
F5	Датчик верха емкостного водонагревателя 2

Условия переключения А1


ON:	Temp _{F1} - Temp _{F4} > P30, а также Temp _{F1} > P43 + 5 K либо Temp _{F1} - Temp _{F2} > P32, а также Temp _{F1} > P43 + 5 K,
OFF:	Temp _{F1} - Temp _{F4} < P31, а также Temp _{F1} - Temp _{F2} < P33 либо Temp _{F1} < P43.

Только для установки В): Условия переключения А3

ON: A1 = ON
и Temp_{F3} (либо Temp_{F4}, если Temp_{F3} не подключен) > P50
либо Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31
A1 = OFF
или Temp_{F3} (либо Temp_{F4}, если не подключен Temp_{F3}) < P50 - 5 K, а также Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30.

Подключение техником электрической части

Установка 3 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, 1 твердотопливный котел)

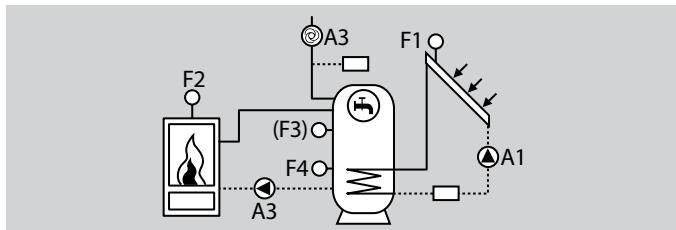

Выходы

A1	Насос коллектора (регулируемое число оборотов)
A3	Нагнетатель твердотопливного котла

Входы

F1	Датчик коллектора
F2	Датчик твердотопливного котла
F4	Датчик низа емкостного водонагревателя или контроль макс. температуры A1 (если нет F3)
Дополнительно	
F3	Датчик верха емкостного водонагревателя, контроль макс. температуры A1


Условия переключения A1

ON: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} > P30$, а также $\text{Temp}_{F1} > P40$.
 OFF: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} < P31$ либо $\text{Temp}_{F1} < P41$.

Условия переключения A3

ON: $\text{Temp}_{F2} - \text{Temp}_{F4} > P32$, а также $\text{Temp}_{F2} > P43 + 5 \text{ K}$.
 OFF: $\text{Temp}_{F2} - \text{Temp}_{F4} < P33$ либо $\text{Temp}_{F2} < P43$.

Установка 4 (2 коллектора, 1 емкостный водонагреватель, 2 насоса коллектора)

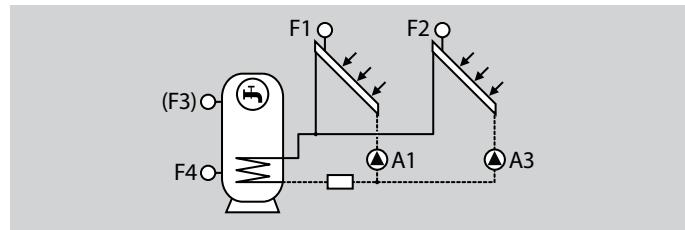

Выходы

A1	Насос коллектора 1
A3	Насос коллектора 2

Входы

F1	Датчик коллектора 1
F2	Датчик коллектора 2
F4	Датчик низа емкостного водонагревателя
Дополнительно	
F3	Датчик верха емкостного водонагревателя, контроль макс. температуры A1

Условия переключения A1


ON: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} > P30$, а также $\text{Temp}_{F1} > P40$.
 OFF: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} < P31$ либо $\text{Temp}_{F1} < P41$.

Условия переключения A3

ON: $\text{Temp}_{F2} - \text{Temp}_{F4} > P32$, а также $\text{Temp}_{F2} > P40$.
 OFF: $\text{Temp}_{F2} - \text{Temp}_{F4} < P33$ либо $\text{Temp}_{F2} < P41$.

Подключение техником электрической части

Установка 5 (1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 1 переключающий клапан)

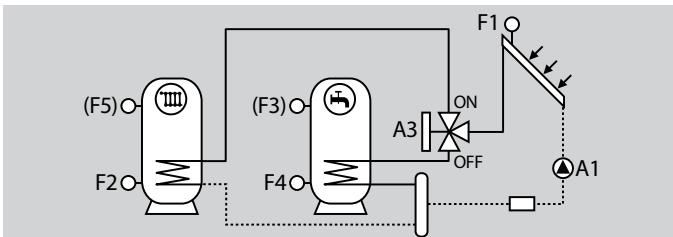

Выходы

- A1 Насос коллектора
A3 Переключающий клапан на емкостном водонагревателе 2

Входы

- F1 Датчик коллектора 1
F2 Датчик низа емкостного водонагревателя 2
F4 Датчик низа емкостного водонагревателя 1
Дополнительно
F3 Датчик верха емкостного водонагревателя 1, контроль макс. температуры A1
F5 Датчик верха емкостного водонагревателя 2, контроль макс. температуры A1

Условия переключения A1


- ON: Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30 либо Temp_{F1} - Temp_{F2} > P32
и Temp_{F1} > P40,
OFF: Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31, а также Temp_{F1} - Temp_{F2} < P33
либо Temp_{F1} < P41.

Условия переключения A3

- ON: A1 = ON
и Temp_{F3} (Temp_{F4}, если не подключен F3) > P50
либо Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31
OFF: A1 = OFF

либо Temp_{F3} (Temp_{F4}, если не подключен F3) < P50 - 5 K
либо Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30

Установка 6 (1 коллектор, 2 емкостных водонагревателя, 2 нагнетателя)

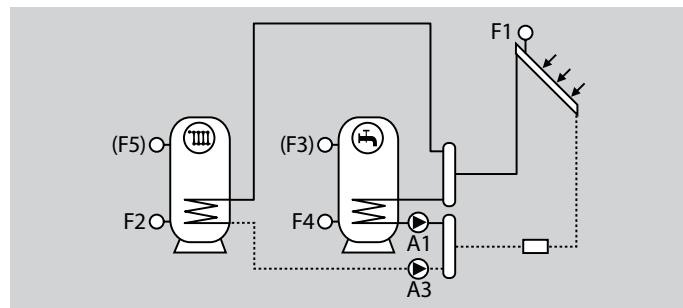

Выходы

- A1 Нагнетатель для емкостного водонагревателя 1
A3 Нагнетатель для емкостного водонагревателя 2

Входы

- F1 Датчик коллектора 1
F2 Датчик низа емкостного водонагревателя 2
F4 Датчик низа емкостного водонагревателя 1
Дополнительно
F3 Датчик верха емкостного водонагревателя 1, контроль макс. температуры A1
F5 Датчик верха емкостного водонагревателя 2, контроль макс. температуры A1


Условия переключения A1

- ON: Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30, а также Temp_{F1} > P40.
OFF: Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31, а также Temp_{F1} < P41.

Условия переключения A3

- ON: Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30, а также Temp_{F1} > P40.
OFF: Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31, а также Temp_{F1} < P41.

Установка 7 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель или 2 емкостных водонагревателя)

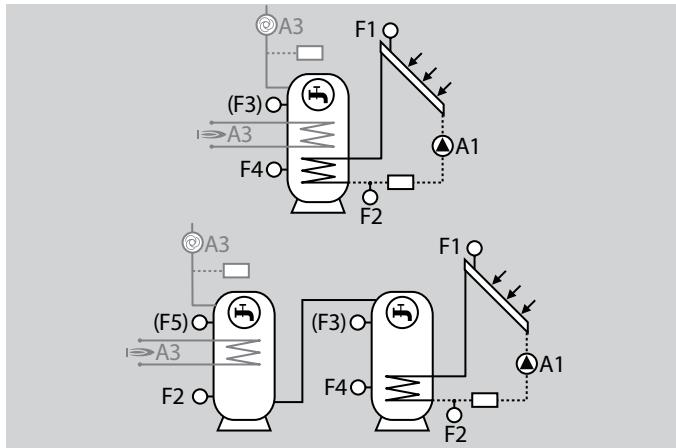

Входы

- | | |
|----|--|
| F3 | Датчик верха емкостного водонагревателя (водонагреватель 1),
Контроль макс. температуры A1
или контрольный датчик при доп. подогреве |
| F5 | Дополнительный датчик |

Условия переключения A1

ON: Temp_{F1} - Temp_{F4} > P30, а также Temp_{F1} > P40.
OFF: Temp_{F1} - Temp_{F4} < P31 либо Temp_{F1} < P41.

Выходы

- | | |
|----|---|
| A1 | Насос коллектора |
| A3 | Дополнительное реле, свободно настраивается |

Входы


- | | |
|----|--|
| F1 | Датчик коллектора |
| F4 | Датчик низа емкостного водонагревателя (емкостный водонагреватель 1) или контроль макс. температуры A1 (если нет F3) |

Дополнительно

- | | |
|----|---|
| F2 | Датчик обратной линии для замера кол-ва тепла
или низ емкостного водонагревателя 2 при подтапливании |
|----|---|

Подключение техником электрической части

Установка 8 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, повышение температуры обратного потока)

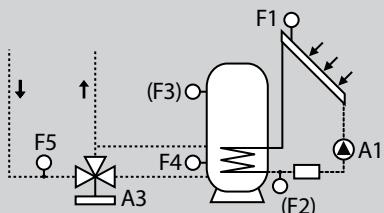

Выходы

A1	Насос коллектора
A3	Переключающий клапан – обратная отопительная линия через емкостный водонагреватель

Входы

F1	Датчик коллектора
F4	Датчик низа емкостного водонагревателя
F5	Датчик, повышение температуры обратного потока
Дополнительно	
F2	Датчик обратной линии, замер кол-ва тепла
F4	Датчик низа емкостного водонагревателя


Условия переключения A1

ON: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} > P30$, а также $\text{Temp}_{F1} > P40$.
 OFF: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} < P31$ либо $\text{Temp}_{F1} < P41$.

Условия переключения A3

ON: $\text{Temp}_{F4} - \text{Temp}_{F5} > P32$.
 OFF: $\text{Temp}_{F4} - \text{Temp}_{F5} < P33$.

Установка 9 (1 коллектор, 2 емкостный водонагреватель, перекачивающий насос)

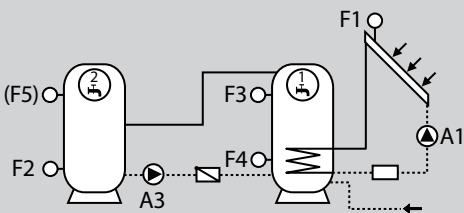

Выходы

A1	Насос коллектора
A3	Перекачивающий насос на емкостном водонагревателе 2

Входы

F1	Датчик коллектора
F2	Датчик низа емкостного водонагревателя 2
F3	Датчик верха емкостного водонагревателя 1
F4	Датчик верха емкостного водонагревателя 1
Дополнительно	
F5	Датчик верха емкостного водонагревателя 2


Условия переключения A1

ON: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} > P30$, а также $\text{Temp}_{F1} > P40$.
 OFF: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} < P31$ либо $\text{Temp}_{F1} < P41$.

Условия переключения A3

ON: $\text{Temp}_{F3} - \text{Temp}_{F2} \geq P33$, а также $\text{Temp}_{F5} (\text{Temp}_{F2}) \leq P51 - 5 K$.
 OFF: $\text{Temp}_{F3} - \text{Temp}_{F2} < P33$ либо $\text{Temp}_{F5} (\text{Temp}_{F2}) > P51$.

Установка 10 (1 коллектор, 1 емкостный водонагреватель, система с замкнутым контуром для автоматического слива теплоносителя в емкость)

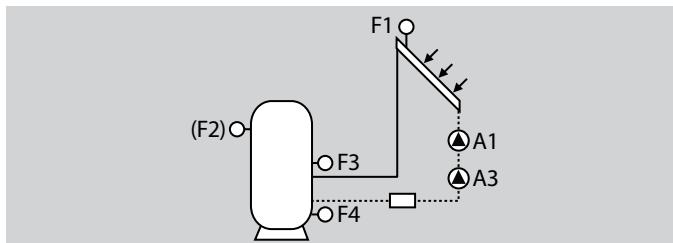

Выходы

A1	Насос коллектора 1
A3	Насос коллектора 2 для заполнения системы

Входы

F1	Датчик коллектора
F3	Датчик емкостного водонагревателя на входе
F4	Датчик емкостного водонагревателя на выходе
Дополнительно	
F2	Датчик верха емкостного водонагревателя
F5	Дополнительный датчик

Условия переключения A1 и A3

ON: $\text{Temp}_{F1} - \text{Temp}_{F4} > P30$, а также $\text{Temp}_{F1} > P40$
и $\text{Temp}_{F1} < P42$
и $\text{Temp}_{F4} < P84$

OFF: $\text{Temp}_{F2} > P50$.

▷ Для заполнения коллектора одновременно включаются насосы (A1, A3), которые работают столько времени, сколько задано параметром P87. Во время заполнения насосы работают с числом оборотов, заданным параметром P107.

Условия переключения A1

По истечении времени, заданного параметром P87:

ON: Деблокировка регулирования, насос коллектора A1.
OFF: $\text{Temp}_{F3} - \text{Temp}_{F4} < P31$
либо $\text{Temp}_{F3} > P85$,
либо $\text{Temp}_{F4} > P86$.

Условия переключения A3

OFF: По истечении времени, заданного параметром P87.

▷ С учетом работы системы с замкнутым контуром для автоматического слива теплоносителя в емкость в режиме ожидания защитные функции (защита от замерзания, макс. температура в коллекторе) неактивны.

Прочие функции

В зависимости от выбранной схемы для выхода A3 можно предусмотреть специальные функции. Нужная функция задается параметром P54.


Подтапливание

Функция подтапливания, например, с помощью электрического нагревательного стержня, активируется параметром P54 = 4 (емкостный водонагреватель 1) или P54 = 5 (емкостный водонагреватель 2).

Дополнительный котел деблокируется тогда, когда температура емкостного водонагревателя у F3 при емкостном водонагревателе 1 (F5 у емкостного водонагревателя 2) превышает заданную температуру (P47) на величину (P34).

▷ Заданная температура при солнечной активности = (P47-P52).

Котел опять блокируется, если температура емкостного водонагревателя превысит величину заданной температуры. Эта функция действует в разрешенный период (P07 Reheating ON Time/P08 Reheating OFF Time).




Рециркуляционный насос

Рециркуляционный насос включается параметром P54 = 1, P54 = 2 либо P54 = 3.

P54 = 1: Рециркуляционный насос постоянно включен в разрешенное время (P09 Cir. pump ON time/P10 Cir. pump OFF time).

P54 = 2: При коротком замыкании на входе импульсов рециркуляционный насос включен на время, заданное параметром P55. Повторное включение возможно по истечении заданного времени блокировки против последующего включения — P56. Включение осуществляется только в разрешенное время (P09 Cir. pump ON time/P10 Cir. pump OFF time).

P54 = 3: Активация при активной функции защиты от легионелл (P53)

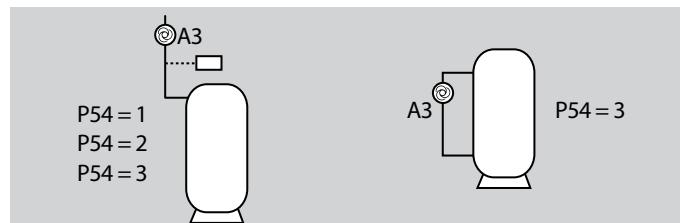

Повышение температуры обратного потока

Функция повышения температуры обратного потока включается параметром P54 = 6 (емкостный водонагреватель 1; F4) либо P54 = 7 (емкостный водонагреватель 2; F2).

Обратный поток системы отопления направляется и соответственно подогревается за счет емкостного водонагревателя. Включения в случае A3 осуществляется тогда, когда температура в емкостном водонагревателе превышает температуру обратного потока (F5) на величину, являющуюся разностью между температурами включения 2 (P32).

Повышение температуры обратного потока прекращается тогда, когда температура емкостного водонагревателя (F2/F4) опускается ниже температуры обратного потока (F5) и величины, являющейся разностью между температурами выключения 2 (P33) (F2/F4 = F5 - P33).


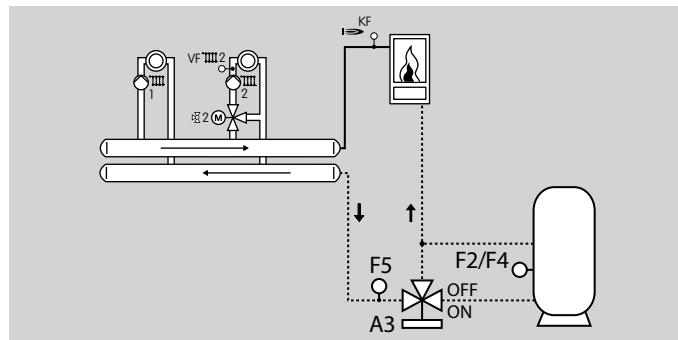



Схема подключения регулятора на основании

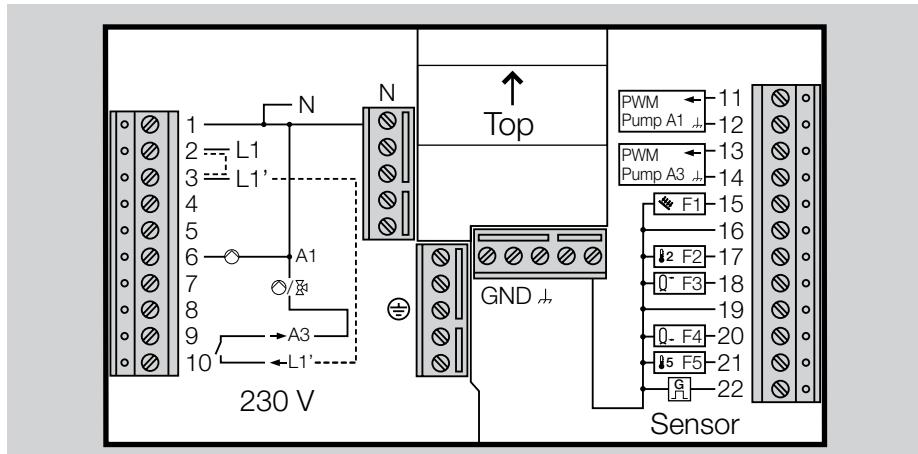


-230 В, коммутационная нагрузка реле 2(2) А, ~250 В	
1	Нулевой провод питания
2	Сетевое питание регулятора нагрева L1
3	Сетевое питание для выводов L1'
6	Насос A1, регулируемое число оборотов
9–10	Реле, без потенциала

Низкое защитное напряжение	
11-12	Число оборотов, насос A1
13-14	Число оборотов, насос A3
15	Датчик F1
17	Датчик F2
18	Датчик F3
20	Датчик F4
21	Датчик F5
22	Импульсный датчик

- ▷ Между клеммами 2 и 3 для питания реле насоса A1 нужно установить перемычку, если нет особых указаний касательно защиты реле.

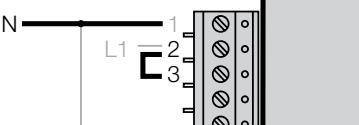

- ▷ Между клеммами 3 и 10 нужно установить перемычку, если через беспотенциальное реле будет работать подключенный исполнительный элемент.

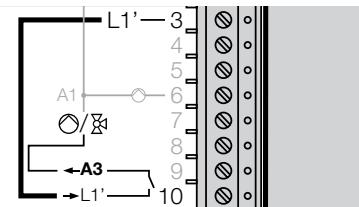


- ▷ Для подсоединения (230 В) нужно использовать жесткие или гибкие провода с кабельными наконечниками.
 - ▷ Возможности подключения к шине CAN нет.
 - ▷ Датчик коллектора (F1): используется только KLF 1000, см. стр. 40 (Дополнительные принадлежности).
 - ▷ Подключать только те датчики, которые необходимы для данной схемы.

Настройки, осуществляемые техником

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неверные настройки могут привести к нарушению работы и повреждениям системы отопления! Параметры, начиная с № 21, должен изменять только техник.

- 1** Перевести переключатель в положение  «Настройки техника».

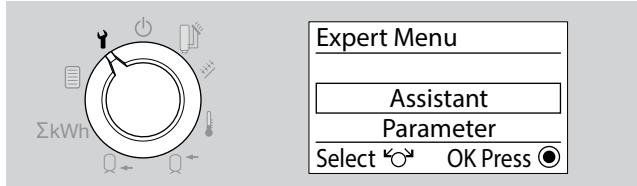


- ▷ На табло показываются необходимые опции для настройки системы отопления.
- 2** Выбрать ручкой нужную опцию (**Assistant/помощник, Parameter/параметр, Relaistest/тест реле или Reset/сброс**).
- 3** Нажать клавишу OK.

Assistant (установка системы)

- ▷ Помощник позволяет удобным образом настроить систему отопления путем выбора нужного количества подключенных датчиков и исполнительных элементов.
- ▷ Другой вариант: параметром 22 выбирается подходящая схема установки, см. стр. 29 (P22 Select system).
- ▷ Для изменения настроек необходимо ввести код (заводская настройка — «0000»).
- 4** Ввести код.

- ▷ На табло отображается «wrong code» при неверном вводе кода. Шаг **4** нужно повторить, правильно введя код.

- 5** Нажать клавишу OK.
- ▷ На табло будет уточнено количество коллекторов.

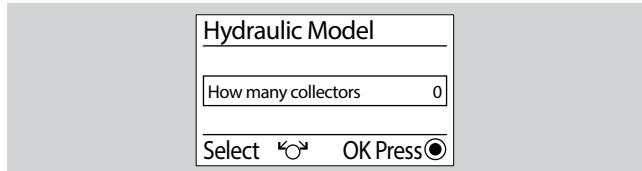


- 6** Ручкой выбрать нужное количество (0, 1 или 2).
- 7** Нажать клавишу OK.
- 8** Затем выбрать нужное количество подключенных емкостных водонагревателей, смесителей, твердотопливных котлов, насосов, клапанов, подтвердив клавишей OK.
- ▷ На табло отобразится схема и номер установки (слева вверху).
- ▷ При наличии большего числа схем установки, такие схемы можно выбирать поворотом ручки, см. стр. 15 (Схемы установки)
- 9** Нажать клавишу OK.
- ▷ На табло отобразится «Wait for Restart», а затем номер программы — Software no.& index (404.xx).
- ▷ Другие настройки осуществляются в меню специалиста.
- ▷ Для запуска перевести переключатель обратно в положение  для автоматического режима.

Параметры


- ▷ Параметры P01–P11 предусмотрены для пользователя, см. стр. 12 (Пользовательские параметры).

Изменение кода

- ▷ Для изменения настроек в параметрах, начиная с 22-го, в параметре 21 нужно задать код (заводская настройка – «0000»).
- ▷ При необходимости повернуть ручку настолько, чтобы на табло отобразилось «21 Code no.».

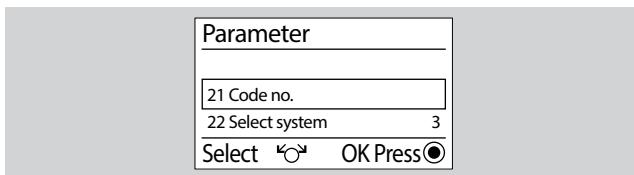

- 4** Нажать клавишу OK.
▷ На табло отобразится «0000».

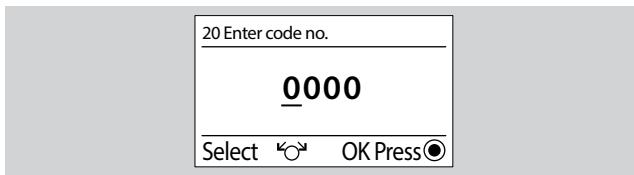


- 5** Для ввода «старого» кода каждая цифра устанавливается поворотом ручки с подтверждением клавишей OK.
▷ При неверном вводе кода на табло отображается «wrong code». Повторить ввод, начиная с шага **4**.
6 Затем для ввода «нового» кода каждую цифру нужно ввести поворотом ручки с подтверждением клавишей OK.

- 7** Отметить для себя «новый» код.

- ▷ **После этого «новый» код необходимо вводить для изменения настроек, даже для сброса в устройстве (Reset).**
▷ **Для сброса кода необходимо прижать клавишу OK и при этом подать на устройство напряжение.**

Настройка параметров


- 4** Выбрать ручкой нужный параметр.
▷ Некоторые параметры можно только отображать.
5 Нажать клавишу OK.
▷ На табло отобразится «0000».

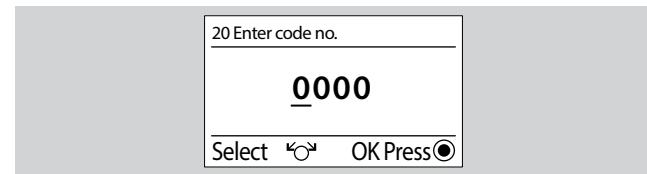

- 6** Для ввода кода каждая цифра устанавливается поворотом ручки с подтверждением клавишей OK.
7 Ручкой настроить выбранный параметр.
8 Для подтверждения нажать клавишу OK.
▷ Продолжить, начиная с шага **4**, если нужно настроить другие параметры (код повторно вводить не нужно).
▷ Для запуска перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.
▷ На таблице на стр. 28 (Перечень параметров P21–P110) приведены варианты настроек.

Тест реле

- ▷ С помощью теста реле можно по отдельности включать исполнительные элементы (насосы, переключающие клапана) для проверки их работы.
- 4** Для запуска теста нужно ввести код (заводская настройка — «0000»).
- ▷ На табло отображается «wrong code» при неверном вводе кода. Шаг **4** нужно повторить, правильно введя код.
- 5** Нажать клавишу OK.

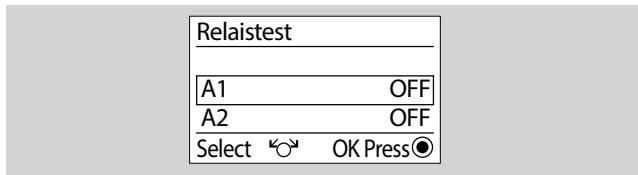


- 4** Ручкой выбрать реле (A1 или A3).
- 5** Нажать клавишу OK для включения или выключения реле.
- 8** Для завершения теста нажать клавишу возврата (Esc).
- ▷ Перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.

Сброс

- ▷ Индивидуальные настройки (параметры 01–11) сохраняются, а все остальные будут сброшены до заводских значений.
- 4** Отметьте для себя индивидуальные параметры настройки в данном руководстве.
- 5** Для запуска теста нужно ввести код (заводская настройка — «0000»).
- ▷ На табло отображается «wrong code» при неверном вводе кода. Шаг **5** нужно повторить, правильно введя код.
- ▷ **Если код неизвестен, для сброса кода необходимо прижать клавишу OK и при этом подать на устройство напряжение.**

- 6** Нажать клавишу OK.

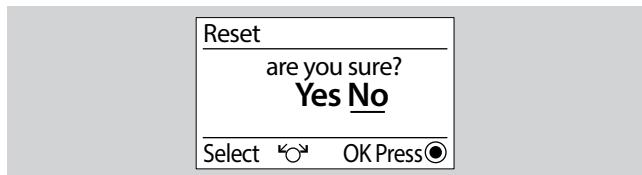

- 7** Ручкой выбрать «Yes».
- ▷ Если же настройки изменять не нужно, можно нажать клавишу возврата (Esc) или выбрать ручкой вариант «No» и нажать клавишу OK.
- ▷ Заводские настройки загружены.
- ▷ Для запуска необходимо опять выполнить настройки, после чего перевести переключатель обратно в положение для автоматического режима.

Параметры техника

Параметры техника

Перечень параметров P21–P110

П. №	Параметры	Диапазон установки	Заводская настройка	Собственные значения
21	Code no.	0000–9999	0000	
22	Select system	1–13	1	

Регулировка числа оборотов A1/A3

23	Speed level value	Только показание		
24	Op. mode speed cntrl	Auto; Manual	Auto	
25	Speed level (Manual)	от 30 до 100 %	100 %	
26	Min. Speed level (Auto)	от 30 до 100 %	30%	
27	Max. Speed level (Auto)	от 30 до 100 %	100 %	
28	Diff. temp., 100% cntrl	от 10 до 50 K	35 K	

Разность между температурами включения/выключения, гистерезис

30	On switching diff.1	от 1 до 30 K	6 K	
31	Off switching diff.1	от 1 до 30 K	3 мин.	
32	On switching diff.2	от 1 до 30 K	6 K	
33	Off switching diff.2	от 1 до 30 K	3 мин.	
34	Hysteresis reheating	от 1 до 30 K	5 мин.	

Прочие функции

40	En. temp., collector(s)	от -20 до +95 °C	40 °C	
41	Dis. temp., collector(s)	от -20 до +95 °C	35 °C	
42	Max. coll. temp.	от 80 до 180 °C	110 °C	
43	En. temp. 2nd heat gen.	от 0 до 90 °C	60 °C	

П. №	Параметры	Диапазон установки	Заводская настройка	Собственные значения
44	Max. boiler temp.	от 30 до 130 °C	90 °C	
45	Collector safety temp.	от 80 до 180 °C	110 °C	
46	Thrshld. tank Recooling	Off; от 1 до 30 K	off	
47	Set temp., tank (reheat)	от 10 до 90 °C	40 °C	
50	Max tank temp., tank1	от 10 до 130 °C	60 °C	
51	Max tank temp., tank2	от 10 до 130 °C	60 °C	
52	Tol. during solar prod.	от 0 до 90 K	10 K	
53	Hot water short heating	off; от 50 до 70 °C	off	

Функции дополнительных реле A3

54	Function A3	0–8	0	
55	Cir. pump on time	от 1 до 10 мин.	1 мин.	
56	Cir. pump blocking	от 1 до 20 мин.	5 мин.	

Функция запуска насоса (контроля температуры)

60	Kick duration	off; от 2 до 59 с	off	
61	Kick pause	от 10 до 60 мин.	30 мин.	
62	Meas. time for 0.5K incr.	от 1 до 5 мин.	1 мин.	
63	T-Frost protect	OFF; -5 - +5 °C	off	

Оценка производительности/счетчик объема расхода

70	Pulse rate	от 0,0 до 100	1.1	
71	Pulse rate unit	ml/pulse; l/pulse	ml/pulse	
72	Vol. flow distribution	от 1:99 до 99:1	50:50	
75	Vol. flow - collector1	off; от 0,1 до 100 л/мин.	off	
75	Vol. flow - collector2	off; от 0,1 до 100 л/мин.	off	
78	Mixing ratio	от 0 до 70 %	40%	

П. №	Параметры	Диапазон установки	Заводская настройка	Собственные значения
79	Glycol type	Propylene glycol; Ethylene glycol	Propylene glycol	

Слив теплоносителя в емкость (Drain back)

84	Max tank output	от 50 до 75 °C	68 °C	
85	Max tank input active	от 60 до 110 °C	95 °C	
86	Max tank input active	от 60 до 110 °C	75 °C	
87	Filling time	от 1 до 10 мин.	3 мин.	

Программное обеспечение

99	Software no.& index	Только показание		
----	------------------------	------------------	--	--

Управление насосами, PWM/0...10V

101	Speed control variant	PWM; 0...10V	PWM	
102	Base frequency	180 Гц; 1 кГц; 2 кГц	180 Hz	
103	PWM ratio ON	от 0 до 100%	85%	
104	PWM ratio OFF	от 0 до 100%	91%	
105	PWM ratio Pmin	от 0 до 100%	85%	
106	PWM ratio Pmax	от 0 до 100%	0%	
107	PWM ratio Povrspeed	off; от 0 до 100 %	off	
108	Voltage 0%	0–10V	0 мин.	
109	Voltage 100%	0–10V	10 V	
110	Voltage OFF	0–10V	0 мин.	

Разъяснение параметров**P21 Code no.**

Здесь можно установить собственный номер кода. Запомните! Этот код используется для изменения параметров 22, 24–110 и сброса в устройстве.

- ▷ Заводская настройка = 0000.
- ▷ Если код неизвестен, для сброса кода необходимо прижать клавишу OK и при этом подать на устройство напряжение.

Порядок изменения кода описан на стр. 25 (Настройки, осуществляемые техником) и 26 (Изменение кода).

P22 Select system

При выборе установки вновь определяется функция устройства. Выбрать номер установки, следуя описаниям по порядку подключения установок 1–13, – см. начиная со стр. 15 (Схемы установки).

- ▷ После изменения параметра Select system все настроенные значения, вплоть до выбранного языка, сбрасываются до заводских (код «0000»).

Регулировка числа оборотов A1/A3**P23 Speed level value**

Отображение фактического числа оборотов в насосе A1 и, в данном случае, насоса A3 в %.

- ▷ Отображение без ввода кода.

P24 Op. mode speed cntrl

P24 = 0: Автоматически, дифференциальный регулятор определяет число оборотов для A1/A3.

P24 = 1: Вручную, заданное параметром P25 число оборотов влияет на A1/A3.

Параметры техника

P25 Speed level (Manual)

Выбирается с помощью функции только если в режиме Speed level = ручной (P24=Manual).

P25 = 30–100 %: заданное число оборотов в насосе A1.

P26 Min. Speed level (Auto)

Выбирается с помощью функции только если в режиме Speed level = автоматический (P24=Auto).

P26 = 30–100 %: для определения минимального числа оборотов в %, с которым должен работать насос A1. Значение нужно установить такое, чтобы насос при такой настройке работал устойчиво (P26 < P27).

P27 Max. Speed level (Auto)

Выбирается с помощью функции только если в режиме Speed level = автоматический (P24=Auto).

P27 = 30–100 %: Для определения максимального числа оборотов в %, с которым должен работать насос A1. Значение нужно установить такое, чтобы насос при такой настройке работал устойчиво (P27 > P26).

P28 Diff. temp., 100% ctrl

Выбирается с помощью функции только если в режиме Speed level = автоматический (P24=Auto).

P28 = 5–50 K: При заданной здесь разности температур между коллектором 1 и активным ёмкостным водонагревателем насос запускается с максимальным числом оборотов [100%]. При меньшей разности температур насос модулируется на пониженную скорость.

Разность между температурами включения/ выключения, гистерезис

P30 On switching diff.1

P30 = 1–30 K: Функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 1 за счет насоса A1 деблокируется тогда, когда разность

температур между датчиком F1 (коллектор/твердотопливный котел) и датчиком F4 (низ ёмкостного водонагревателя) превысит разность между температурами включения.

P31 Off switching diff.1

P31 = 1–30 K: Функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 1 блокируется тогда, когда разность температур между датчиком F1 (коллектор/твердотопливный котел) и датчиком F4 (низ ёмкостного водонагревателя) опустится ниже разности между температурами выключения.

P32 On switching diff.2,

P33 Off switching diff.2

P32, P33 = 1–30 K.

Установка 1, 7, 9: не работает.

Установка 2, 5: Функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 2 за счет насоса A1 деблокируется тогда, когда разность температур между датчиком F1 (твердотопливный котел/коллектор) и датчиком F2 (ёмкостный водонагреватель 2) превысит разность между температурами включения.

Функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 2 вновь блокируется тогда, когда разность опустится ниже разности между температурами выключения. Клапан A3 переключается в сторону ёмкостного водонагревателя 2 тогда, когда функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 2 деблокирована, а ёмкостный водонагреватель 1 не может быть заполнен.

Установка 3, 4: Функция нагнетания за счет насоса A3 деблокируется тогда, когда разность температур между датчиком F2 (твердотопливный котел/коллектор 2) и датчиком F4 (низ ёмкостного водонагревателя) превысит разность между температурами включения.

Установка 6: Функция нагнетания для ёмкостного водонагревателя 2 за счет насоса A3 деблокируется тогда, когда разность температур между датчиком F1 (коллектор) и датчиком F2 (ёмкостный водонагреватель 2) превысит разность между температурами включения.

Функция нагнетания для емкостного водонагревателя 2 вновь блокируется тогда, когда разность опустится ниже разности между температурами выключения.

Установка 8: см. стр. 23 (Повышение температуры обратного потока)

Установка 10: Функция перекачивания за счет насоса А3 деблокируется тогда, когда температура у датчика F3 (верх емкостного водонагревателя 1) превышает температуру у датчика F2 (низ емкостного водонагревателя 2) на разность между температурами включения (Р32).

Функция перекачивания вновь блокируется тогда, когда температура у датчика F3 (верх емкостного водонагревателя 1) опускается ниже температуры у датчика F2 (низ емкостного водонагревателя 2) на разность между температурами выключения (Р33).

P34 Hysteresis reheating

P34 = 1–30 K: Подтапливание активируется тогда, когда заданная температура опускается ниже на заданный здесь гистерезис. Подтапливание вновь блокируется при превышении заданной с помощью параметра Р47 температуры.

Прочие функции

P40 En. temp., collector(s),

P41 Dis. temp., collector(s)

P40, P41 = -20–+95 °C:

Установка 2: не работает

Установка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Насос коллектора деблокируется тогда, когда соответствующая температура в коллекторе превышает температуру для деблокировки. Он блокируется тогда, когда температура в коллекторе опускается ниже температуры для блокировки. Эта функция препятствует работе насоса без соответствующей выработки тепла.

P42 Max. coll. temp.

P42 = 80–180 °C:

Установка 2: не работает

Установка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Коллекторные насосы блокируются тогда, когда соответствующая температура в коллекторе превышает заданный здесь безопасный предел (защита системы).

Насосы вновь деблокируются тогда, когда температура опускается ниже максимальной температуры в коллекторе минус 10 K.

P43 = En. temp. 2nd heat gen.

P43 = 0–90 °C:

Установка 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: не работает.

Установка 2, 3: Соответствующий насос деблокируется, когда температура 2-го котла (установка 2 и 9 = F1, установка 3 = F2) превысит заданный здесь предел на 5 K. Он блокируется тогда, когда температура в котле опускается ниже температуры для деблокировки. Эта функция обеспечивает возможность установления в котле соответствующей рабочей температуры.

P44 Max. boiler temp.

P43 = 30–130 °C:

Установка 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: не работает

Установка 2, 3: нагнетатель твердотопливного котла блокируется тогда, когда температура котла превышает заданный здесь предел (защита системы). Насос вновь деблокируется тогда, когда температура опускается ниже предела на 10 K.

P45 Collector safety temp.

P45 = 80–180 °C:

Установка 2: не работает.

Установка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: функция защиты коллектора обеспечивает защиту коллектора от перегрева. Она активируется тогда,

Параметры техника

когда заданная максимальная температура в коллекторе P42 становится больше заданного здесь защитного уровня температуры в коллекторе P45. При превышении температуры в коллекторе F1 или F2 заданного защитного уровня температуры в коллекторе P45, и если температура в емкостном водонагревателе < 92 °C, происходит сброс тепла в емкостный водонагреватель с превышением его максимальной температуры до 95 °C для охлаждения коллектора. Эта функция перестает действовать тогда, когда превышается максимальная температура в коллекторе P42. Эта функция вновь активируется тогда, когда температура в коллекторе < P42 - 10 K.

P46 Thrshld, tank Recooling

P46 = off: без охлаждения оборотной воды для емкостного водонагревателя

P46 = 0–30 K: охлаждение оборотной воды для емкостного водонагревателя активно. При поддержании в течение дня в емкостном водонагревателе за счет функции защиты коллектора температуры выше заданных значений максимальной температуры емкостного водонагревателя согласно P50, P51 в последнем может автоматически осуществляться охлаждение до заданной максимальной температуры согласно P50, P51 в период с 1:00 ч до 6:00 ч за счет включения нагнетателей. В это время получение тепла в емкостном водонагревателе невозможно. Эта функция обеспечивает защиту емкостного водонагревателя.

Охлаждение оборотной воды осуществляется только тогда, когда температура в емкостном водонагревателе превышает температуру в коллекторе минимум на порог переключения по P46 + 3 K гистерезиса.

P47 Set temp., tank (reheat)

Только при выборе специальной функции подтапливания, см. стр. 13 (P07 Reheating ON Time/ P08 Reheating OFF Time).

P47 = 10–90 °C: Дополнительный котел (A3) деблокируется тогда, когда температура в емкостном водонагревателе у его верхнего датчика (F3/F5) превышает заданную температуру на величину согласно P34. Котел опять блокируется, если температура емкостного водонагревателя превысит величину температуры деблокирования. При наличии солнечной активности пределы переключения смещаются вниз на величину согласно параметру P52: Деблокирование осуществляется, если верхняя температура в емкостном водонагревателе < P47-(P52+P34).

P50 Max tank temp., tank1

P50 = 10–130 °C: Если установлен датчик (F3, верх емкостного водонагревателя), таким датчиком контролируется максимальная температура. Если датчик не установлен, максимальная температура в емкостном водонагревателе контролируется датчиком F4. В этом случае необходимо учитывать послойное распределение в емкостном водонагревателе.

Установка 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10: Нагнетатели блокируются тогда, когда температура в водонагревателе 1 превышает заданный здесь безопасный предел (защита системы).

Эти насосы вновь деблокируются тогда, когда температура опускается ниже максимальной температуры в емкостном водонагревателе – 5 K.

Установка 2, 5, 6: Далее при такой конфигурации может дополнительно осуществляться нагнетание в емкостный водонагреватель 2.

P51 Max tank temp., tank2

P51 = 10–130 °C

Установка 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10: не работает

Установка 2, 5: Нагнетатель A1 блокируется тогда, когда температура в водонагревателе 2 превышает заданный здесь безопасный предел, а нагнетание в емкостный водонагреватель 1 невозможно (A3 = ON, в сторону емкостного водонагревателя 2).

Этот насос вновь деблокируется тогда, когда температура опускается ниже максимальной температуры в емкостном водонагревателе – 5 K.

Установка 6: Нагнетатель A3 блокируется тогда, когда температура в водонагревателе 2 заданный здесь безопасный предел превышает (защита системы). Этот насос вновь деблокируется тогда, когда температура опускается ниже максимальной температуры в емкостном водонагревателе – 5 K.

P52 Tol. during solar prod.

Можно настроить только если P54 = 3 (подкачивание).

P52 = 0–90 K

Установка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10: При нагнетании в емкостный водонагреватель из коллектора/твердотопливного котла дополнительный котел деблокируется только тогда, когда температура в емкостном водонагревателе опускается ниже заданной температуры для подтапливания (P47) на величину допуска при солнечной активности (P52) + гистерезис подтапливания (P34). Он опять выключается тогда, когда температура в емкостном водонагревателе достигает величины заданной температура P47 минус величина допуска.

P53 Hot water short heating

Функция защиты от бактерий легионеллы выполняется только тогда, когда внешний котел (функция подтапливания) способен создавать соответствующие температуры и если выбрана специальная функция подтапливания, см. стр 13 (P07 Reheating ON Time/P08 Reheating OFF Time).

P53 = off: без функции защиты от бактерий легионеллы

P53 = 50–70 °C: каждую субботу в 01:00 ч в емкостном водонагревателе происходит однократный нагрев до 65 °C (= повышение заданной температуры).

Функция защиты от бактерий легионеллы действует только если температура в емкостном водонагревателе 65 °C не была достигнута за прошедшую неделю. Температура контролируется датчиком F4 (низ емкостного водонагревателя). Функция защиты от бактерий легионеллы прерывается, если не достигается заданная температура в течение 3-х часов или заданная максимальная температура в емкостном водонагревателе (минимум 65 °C) под датчику F3 (только если он есть).

Функции дополнительных реле A3

Если выход A3 не определен с учетом специфики системы, его можно задать с помощью свободно выбираемой специальной функции, см. стр. 22 (Прочие функции)

P54 Function A3

P 54 = 0: Выход A3 не активен

P 54 = 1: деблокировка рециркуляционного насоса. Выход постоянно включен в период деблокировки рециркуляционного насоса (P09 Cir. pump ON time, P10 Cir. pump OFF time).

P54 = 2: рециркуляционный насос при импульсе. При коротком замыкании на входе импульсов (клемма 22) рециркуляционный насос включен на время, заданное параметром P55. Повторное включение возможно по истечении заданного времени блокировки против последующего включения – P56. Настроенная программа рециркуляции имеет приоритет. Включение осуществляется только в период деблокировки (P09–P10).

P54 = 3: рециркуляционный насос при функции защиты от бактерий легионеллы. Выход во время действия функции защиты от бактерий легионелл включен.

P54 = 4: подтапливание емкостного водонагревателя 1, контрольный датчик F3

P54 = 5: подтапливание емкостного водонагревателя 2, контрольный датчик F5

▷ Функция подтапливания действует только в период деблокировки (P07–P08). Если в это время заданная для емкостного водонагревателя температура опускается минимум на 5 K (при солнечной активности на величину по P52+5 K), происходит переключение на выбранном выходе (подтапливание) до достижения заданной температуры (подтапливание выключено). При выработке тепла в емкостном водонагревателе за счет твердотопливного котла/

Параметры техника

солнечной энергии функция подтапливания активируется только при опускании ниже допустимого предела (см. стр. 33 (P52 Tol. during solar prod.)).

P54 = 6: повышение температуры обратного потока, емкостный водонагреватель 1

P54 = 7: повышение температуры обратного потока, емкостный водонагреватель 2

P54 = 8: Fan-Coil. Выход активируется при превышении безопасной для коллектора температуры (P45). Если емкостный водонагреватель полон, избыточное тепло отводится через теплообменник за счет вентилятора (Fan-Coil) для предотвращения выключения насоса коллектора A1.

P55 Cir. pump on time

P55 = 1–10 мин.

Длительность включенного состояния рециркуляционного насоса после появления импульса (начало выпуска воды) на клемме 22.

P56 Cir. pump blocking

P55 = 1–20 мин.

Если рециркуляционный насос включается, его можно вновь подключить по истечении времени блокировки.

Функция запуска насоса (контроля температуры)

Установка 2: не работает

Установка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: За счет кратковременного включения насоса коллектора подогретый теплоноситель коллектора подается на датчик для возможности изменения температуры в коллекторе.

P60 Kick duration

P60 = off: функция запуска насоса отключена.

P60 = 2–59 с: время работы насоса коллектора при запуске насоса.

P61 Kick pause

P61 = 2–60 мин.: Если насос коллектора не работает в заданное время, включается насос в течение времени «Kick duration» (P60).

P62 Meas. time for 0.5K incr.

P62 = 1–5 мин.: в это время после запуска насоса проверяется поддержание температуры в коллекторе. При повышении на 0,5 К насос включается еще на одну минуту.

P63 Frost protection temp.

P63 = off: функция отключена

P63 = -5 – +5 °C: при опускании температуры в коллекторе ниже заданной здесь температуры защиты от замерзания включаются насосы коллектора. Насосы коллектора опять выключаются, если достигается величина P63+2 K.

Оценка производительности/счетчик объем. расхода

Во время работы нагнетателя обрабатываются импульсы дополнительно подключаемого к клемме 22 счетчика объемного расхода. На основе данных объемного расхода (ввод частоты повторения импульсов – Pulse rate – счетчика в P70) и разности температур между коллектором и емкостным водонагревателем регулятор может рассчитать выработку тепла.

- ▷ Если датчик F2 предусмотрен и установлен как датчик обратного потока для коллектора, рассчитывается разность температур между котлом и датчиком F2. В противном случае в расчет принимается точка подачи заполняемого емкостного водонагревателя.
- ▷ **Установка 4:** здесь выработка тепла соответственно определяется для обоих коллекторов (разность температур F1, F4 и F2, F4). При работе обоих коллекторных насосов тепловые потоки рассчитываются с учетом распределения объемного потока (P72 Vol. flow distribution).

Для расчета необходимо задать тип гликоля (P79) и соотношение при смешивании с водой (P78).

Индикация производительности за день и общей производительности осуществляется в квант-час. При значениях выше 10 МВт индикация общей производительности сменяется на мегаватт-час. Смена происходит автоматически. Дневная производительность в полночь обнуляется. Оба значения можно обнулить в пользовательском разделе вручную нажатием на клавишу OK.

- ▷ При измерении производительности через подключенный импульсный датчик нельзя активировать рециркуляционный насос параметром 54 = 2.
- ▷ Если импульсный счетчик не подключен, можно выполнить оценку производительности. Для этого необходимо указать средний объемный расход, приходящийся на

соответствующий коллектор при работающем нагнетателе (P75 и P76). Объемный расход можно определить путем временной установки счетчика или путем расчета (наладчиком).

- ▷ Оценка производительности не обеспечивает для насоса A1 с регулируемым числом оборотов точного результата, поскольку объемный расход можно оценить только при уменьшенном числе оборотов в насосе.
- ▷ Ориентировочное значение расхода: около 0,8 л/мин. на м² поверхности коллектора. **При системах с небольшим расходом это значение не применимо!**

P70 Pulse rate

Только в сочетании со счетчиком объемного расхода.

P70 = 0,0–100: настройка с шагом в 0,1. Определение единицы частоты повторения импульсов (ml/pulse, l/pulse) параметром P71. Частоту повторения импульсов по подключенному счетчику объемного расхода можно узнать из документации к счетчику.

P71 Pulse rate unit

Только в сочетании со счетчиком объемного расхода.

P71 = ml/pulse; l/pulse

P72 Vol. flow distribution (система с 2-мя коллекторами)

P72 = 1:99–99:1

Установка 4: Необходимо ввести соотношение объемных расходов через оба коллектора для случая, когда работают оба нагнетателя.

Параметры техника

P75 Vol. flow - collector 1 (для оцениваемой производительности)

Только без счетчика объемного расхода.

P75 = off: При подключенном счетчике объемного расхода измеряются реальные объемы расхода. Кроме того, необходимо выбирать P75 = off, если не нужно учитывать солнечную активность (система без коллектора).

P75 = 0,1–100 л/мин.: установленное количество систем без счетчика объемного расхода для приблизительной оценки производительности.

P76 Vol. flow - collector2 (оценка производительности)

Только без счетчика объемного расхода.

P76 = off: При подключенном счетчике объемного расхода измеряются реальные объемы расхода. Кроме того, необходимо выбирать P75 = off, если не нужно учитывать солнечную активность (система без коллектора).

P76 = 0,1–100 л/мин.: установленное количество систем без счетчика объемного расхода для приблизительной оценки производительности.

P78 Mixing ratio

P78 = 0–70 %

Соотношение при смешивании вашей среды для переноса тепла (заполнение солнечной установки) можно уточнить из прилагаемой документации или у наладчика.

P79 Glycol type

P79 = Propylene glycol; Ethylene glycol

Тип гликоля можно уточнить из прилагаемой документации или у наладчика.

Слив теплоносителя в емкость (Drain back) Установки 1–9: не работает.

P84 Max tank output

P84 = 50–75 °C: максимальная температура на выходе емкостного водонагревателя (F4).

Насосы по-прежнему неактивны, если F4 > P84.

P85 Max tank input active

P85 = 60–110 °C: максимальная температура на входе емкостного водонагревателя (F3) при активном насосе. Насос выключается, если F3 > P85.

P86 Max tank output active

P86 = 60–110 °C: максимальная температура на выходе емкостного водонагревателя (F4) при активном насосе. Насос выключается, если F4 > P86.

P87 Filling time

P87 = 1–10 мин.

Программное обеспечение

P99 Software no.& index

(только показание)

Управление насосами, PWM/0...10V

Релейные выходы предусмотрены для управления работой высокопроизводительными насосами. Насосы с регулируемым числом оборотов могут управляться за счет ШИМ или от сигнала на входе с уровнем 0–10 В. Вариант выбора (PWM или 0–10 вольт) и настройки для насосов можно подобрать с использованием следующих параметров.

P101 Speed control variant

P101 = PWM; 0...10V

Выбор варианта управления насосами.

P102 PWM base frequency

Только при варианте P101 = PWM

P102 = 180 Гц; 1 кГц; 2 кГц: Нужная скорость вращения (0–100 %) переводится в подходящее соотношение ШИМ и цикла.

P103 PWM ratio ON

Только при варианте P101 = PWM

P103 = 0–100 %: сигнал ШИМ, которые подается в течение 5 секунд при активации насоса (для надежности работы).

P104 PWM ratio OFF

Только при варианте P101 = PWM

P104 = 0–100 %: сигнал 0 % числа оборотов (насос надежным образом выключен), может быть идентичен значению P105. Реле выключено.

P105 PWM ratio Pmin

Только при варианте P101 = PWM

P105 = 0–100 %: Сигнал для наименьшего числа оборотов, когда насос активен.

P106 PWM ratio Pmax

Только при варианте P101 = PWM

P106 = 0–100 %: сигнал для наибольшего числа оборотов, когда насос активен

P107 PWM ratio Povrsped

Только при варианте P101 = PWM

P107 = off

P107 = 0–100 %:

Установка 1–12: не работает

Установка 13: Если для насосов допускается снижение числа оборотов, то подается сигнал максимального числа оборотов во время заполнения.

P108 Voltage 0%

Только при варианте P101 = 0...10V

P108 = 0,0–10 V: определение минимального числа оборотов в насосе

P109 Voltage 100%

Только при варианте P101 = 0...10V

P109 = 0,0–10 V: определение максимального числа оборотов в насосе

P110 Voltage OFF

Только при варианте P101 = 0...10V

P110 = 0,0–10 V: напряжение, при котором насос (с соответствующим реле) выключается.

Дополнительные функции

Защита от блокировки насосов

При регулировке эффективно предотвращается блокировка насосов вследствие длительных простоев. Благодаря предусмотренной защитной функции все насосы, не работавшие за прошедшие 24 часа, ежедневно включаются примерно на 5 секунд в 12:00 ч.

Останов насосов (контроль температуры)

Установки 2, 5, 6: Заполнение вспомогательного емкостного водонагревателя (датчик F3) прерывается через каждые 30 мин. на 60 с. По окончании этого времени проверяются начальные условия для заполнения главного емкостного водонагревателя (датчик F4).

Эта функция действует только тогда, когда в главном емкостном водонагревателе не достигнута соответствующая максимальная температура ($F4 < P50-5$ K).

Контрольный перечень для техников, производящих ввод в эксплуатацию

- Регулятор отопления правильно подключен в электрической части? В частности, перемычки между контактами L и L1' и соответственно между L1' и клеммой 10; см. стр. 24 (Схема подключения регулятора на основании).
- Необходимые датчики подключены?
- Датчики, которые не используются, не подключены.
- Пользовательские параметры настроены? Необходимо настроить хотя бы время и день недели, см. стр. 10 (Пользовательские настройки)
- Параметры техника настроены? См. стр. 25 (Настройки, осуществляемые техником) и 28 (Параметры техника).
- Сконфигурирована подходящая схема установки? См. стр. 15 (Схемы установки).
- Датчик проверен на достоверность значений? См. стр. 7 (Автоматический режим).
- Выходы реле проверены? См. стр. 27 (Тест реле).
- Переключатель переведен в положение для  автоматического режима?

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности

Датчик (РТ 1000)

Датчик емкостного водонагревателя SPF



SPF1000, 3 м, Ø 6,0 × 50, № для заказа 99 676 998

Место для встраивания

В погружной гильзе резервуара горячей воды (обычно на передней стенке резервуара)

Установка

- 1 Высушить погружную гильзу.
- 2 Задвинуть датчик как можно дальше в погружную гильзу.
- 3 Произвести подключение в электрической части, см. стр. 14 (Подключение техником электрической части).

Датчик коллектора KLF



KLF1000, силиконовый кабель дл. 2 м, Ø 6 × 50, для заказа 99 676 970

Датчик линии прямой подачи VF



VF1000, 3 м, Ø 6,0 × 50, № для заказа 99 676 984

Объем поставки


Датчик линии прямой подачи, теплопроводящая паста, стяжной хомут, прижимной колпачок

Место для встраивания

- ▷ При регулировке системы отопления вместо датчика котла KF по возможности ближе за котлом на отопительной трубе прямой подачи
- ▷ При режиме смесителя примерно на 0,5 м за насосом отопительного контура

Установка

- 1 Тщательно очистить трубу прямой подачи.
- 2 Нанести на датчик теплопроводящую пасту.
- 3 Закрепить датчик стяжным хомутом на трубе прямой подачи.



- 4 Произвести подключение в электрической части, см. стр. 14 (Подключение техником электрической части).

Дополнительные принадлежности

Значения датчика

Темп. [°C]	Pt 1000 VF1000, SPF1000, KLF1000
-30	882
-25	901
-20	921
-15	941
-10	960
-5	980
0	1000
5	1019
10	1039
15	1058
20	1077
25	1097
30	1116
35	1136
40	1155
45	1174
50	1194
55	1213
60	1232
65	1251
70	1270
75	1289
80	1309
85	1328
90	1347
95	1366
100	1385
105	1404
110	1422
115	1441
120	1460
125	1479
130	1498

Темп. [°C]	Pt 1000 VF1000, SPF1000, KLF1000 [Ω]
135	1517
140	1535
145	1554
150	1573
155	1591
160	1610
165	1629
170	1647
175	1666
180	1684
185	1703
190	1721
195	1740
200	1758
205	1776
210	1795
215	1813
220	1831
225	1850
230	1868
235	1886
240	1904
245	1922
250	1941

Помощь при сбоях

? Нарушение

! Причина

• Решение

- При возникновении сбоя индикация сменяет цвет на красный.
В правом верхнем углу табло появляется предупреждающий треугольник Δ .
- > Если переключатель находится в положении для автоматического режима, а ручкой выбрано отображение текущих состояний и значений температуры, на неисправном датчике появляется Δ .
- > Все присутствующие неисправности могут перечисляться с помощью пользовательского параметра 00 (Error list).

Ошибка №	Неисправен датчик (поломка/короткое замыкание)
E71	Датчик F1*
E72	Датчик F3*
E73	Датчик F4*
E79	Датчик F2*
E128	Датчик F5

* Для уточнения информации (поломка или короткое замыкание) необходимо перевести переключатель в положение для индикации температуры F1, F2, F3 или F4, см. стр. 8

- Проверить подключение электрической части. Попробовать измерить значение датчика. При необходимости заменить датчик.

- На табло отображается неисправность № E 81.

- Ошибка ЭСППЗУ. Неверный параметр заменен стандартным значением.

- Проверить значения параметров.

- Выключить и опять включить сетевое напряжение для сброса такой неисправности.

- На табло отображаются насосы и смеситель, но на деле они не управляются.

- ! Нет перемычки между клеммами 2 и 3 или между клеммой 1 и блоком N.

- Проверить подключение электрической части.

Если описанные меры не помогают, обратитесь к своему технику по монтажу системы.

- > Приготовьте для ссылки данные версии программного обеспечения (параметр P99).

Технические данные

Сетевое напряжение по DIN IEC 60 038: ~230 В, +10/-15 %

Потребляемая мощность: макс. 5 Вт

Нагрузка контактов реле: ~250 В, пер. ток 2 (2) А

Макс. ток на клемме L1': 6,3 А

Степень защиты по EN 60529: IP 40

Класс защиты по EN 60730-1: I

Категория перенапряжения III (EN 60730-1)

Степень загрязнения 2 (EN 60730-1)

Запас хода часов: >10 час.

Допустимая температура окружающей среды при работе: 0 - 50 °C

Допустимая температура окружающей среды при хранении: -25 - 60 °C

Допустимая влажность, без конденсации: 95 %, относит.

Сопротивление датчиков F1-F5: PT1000, 1 kΩ ±0,2 % при 0 °C.

Глоссарий

Температура линии прямой подачи и обратной подачи

Температура линии прямой подачи — это температура, до которой котел нагревает воду, которая передает тепло потребителю (например, батареям).

Температура линии обратной подачи — это температура воды, которая возвращается от потребителя к котлу.

Заданная температура

Заданная температура — это температура, до которой должна быть нагрета вода.

Задача регулятора нагрева — привести фактическую температуру в соответствие с заданной температурой.

Котел

Под котлом подразумевается нагревательный котел. Но может иметься в виде и буферная емкость.

Рециркуляционный насос

Рециркуляционный насос постоянно поддерживает в наличии воду. Горячая вода накапливается в специальном резервуаре. Рециркуляционный насос осуществляет ее рециркуляцию по выбранной программе отопления по хозяйствственно-питьевым водопроводам.

Повышение температуры обратного потока

Повышение температуры обратного потока необходимо для предотвращения сильной разницы температур между линией

прямой и обратной подачи в котле. Для этого клапаном смесителя в возвращаемую воду примешивается часть горячей воды линии прямой подачи, чтобы в пределах отопительного контура холодных поверхностях не образовывался конденсат. Необходимая для этого минимальная температура в пределах отопительного контура зависит от топлива (масло 47 °C, газ 55 °C). Благодаря этому значительно снижается опасность коррозии в нагревательном котле.

Легионеллы

Легионеллы — это живущие в воде бактерии. Для защиты от легионелл при каждом 20-ом нагреве или минимум раз в неделю производится нагрев в резервуаре горячей воды до 65 °C.

Контакты

Декларация о соответствии



Как изготовитель, мы заявляем, что изделие Lago SG 2 отвечает основным требованиям следующих директив и стандартов.

Директивы:

- 2014/35/EC;
- 2014/30/EC;
- 94/62/EC;
- 1907/2006.

Стандарты:

- EN 60730-1;
- EN 60730-2-9.

Производство осуществляется в рамках системы управления качеством согласно DIN EN ISO 9001.

Elster GmbH

Сканированная копия Декларации о соответствии (Германия, Великобритания) — см. на сайте www.docuthek.com

Контакты

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, в соответствующий филиал/представительство. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме Elster GmbH.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

Таможенный Союз ЕврАзЭС



Прибор Lago SG 2 соответствует техническим нормам Таможенного Союза ЕврАзЭС.